日付：2020年09月30日 14:29:56

シックハウス対策

建物名 伏図次郎【2階】

使用建築材料表

居室ごとの機械換気設備

天井裏等への措置

シックハウス対策平面図

株式会社インテグラル一級建築士事務所

〒305-0818
茨城県つくば市学園南2丁目7番地
TEL:029-850-3331　FAX:029-850-3334
https://www.homeskun.com/

使用建築材料表

日付：2020年09月30日 14:29:56
建物コード：000003
建物名：伏図次郎【2階】

階	室名 （室面積 ㎡）	内装の仕上げの部分	種別	面積 （㎡）	係数	使用面積 （㎡）	使用面積合計 （判定結果）
1	浴室 (3.31)	床	F☆☆☆☆	−	−	−	0
		壁	F☆☆☆☆	−	−	−	
		天井	F☆☆☆☆	−	−	−	
	洗面室 (3.31)	床	F☆☆☆☆	−	−	−	
		壁	F☆☆☆☆	−	−	−	
		天井	F☆☆☆☆	−	−	−	
	トイレ (1.65)	床	F☆☆☆☆	−	−	−	
		壁	F☆☆☆☆	−	−	−	
		天井	F☆☆☆☆	−	−	−	
	キッチン (9.93)	床	F☆☆☆☆	−	−	−	
		壁	F☆☆☆☆	−	−	−	
		天井	F☆☆☆☆	−	−	−	
	和室 (13.24)	床	F☆☆☆☆	−	−	−	
		壁	F☆☆☆☆	−	−	−	
		天井	F☆☆☆☆	−	−	−	
	ホール (10.76)	床	F☆☆☆☆	−	−	−	
		壁	F☆☆☆☆	−	−	−	
		天井	F☆☆☆☆	−	−	−	
	リビング (16.56)	床	F☆☆☆☆	−	−	−	
		壁	F☆☆☆☆	−	−	−	
		天井	F☆☆☆☆	−	−	−	
	ダイニング (9.93)	床	F☆☆☆☆	−	−	−	
		壁	F☆☆☆☆	−	−	−	
		天井	F☆☆☆☆	−	−	−	
	合計 68.69					0	
2	ホール (12.42)	床	F☆☆☆☆	−	−	−	0
		壁	F☆☆☆☆	−	−	−	
		天井	F☆☆☆☆	−	−	−	
	納戸 (6.62)	床	F☆☆☆☆	−	−	−	
		壁	F☆☆☆☆	−	−	−	
		天井	F☆☆☆☆	−	−	−	
	トイレ (1.65)	床	F☆☆☆☆	−	−	−	
		壁	F☆☆☆☆	−	−	−	
		天井	F☆☆☆☆	−	−	−	
	書斎 (9.93)	床	F☆☆☆☆	−	−	−	
		壁	F☆☆☆☆	−	−	−	
		天井	F☆☆☆☆	−	−	−	
	階段 (2.48)	床	F☆☆☆☆	−	−	−	
		壁	F☆☆☆☆	−	−	−	
		天井	F☆☆☆☆	−	−	−	
	洋室 (9.93)	床	F☆☆☆☆	−	−	−	
		壁	F☆☆☆☆	−	−	−	
		天井	F☆☆☆☆	−	−	−	
	押入 (1.65)	床	F☆☆☆☆	−	−	−	
		壁	F☆☆☆☆	−	−	−	
		天井	F☆☆☆☆	−	−	−	
	洋室 (13.24)	床	F☆☆☆☆	−	−	−	
		壁	F☆☆☆☆	−	−	−	
		天井	F☆☆☆☆	−	−	−	
	物入 (1.65)	床	F☆☆☆☆	−	−	−	
		壁	F☆☆☆☆	−	−	−	
		天井	F☆☆☆☆	−	−	−	
	合計 59.57					0	

居室ごとの機械換気設備

日付：2020年09月30日 14:29:56
建物コード：000003
建物名：伏図次郎【2階】

階	室名	床面積（㎡）	平均天井高（m）	気積（m3）	換気種別	給気機による給気量(A)（m3/h）	排気機による排気量(B)（m3/h）	換気回数 n
1	浴室	3.31	2.40	7.94	給気機及び排気機	0.00	0.00	
	洗面室	3.31	2.40	7.94		0.00	0.00	
	トイレ	1.65	2.40	3.96		0.00	0.00	
	キッチン	9.93	2.40	23.83		10.00	10.00	
	和室	13.24	2.40	31.78		0.00	0.00	
	ホール	10.76	2.40	25.82		0.00	0.00	
	リビング	16.56	2.40	39.74		10.00	0.00	
	ダイニング	9.93	2.40	23.83		0.00	10.00	
合計				164.84		20.00	20.00	0.12
2	ホール	12.42	2.40	29.81	給気機及び排気機	10.00	0.00	
	納戸	6.62	2.40	15.89		0.00	0.00	
	トイレ	1.65	2.40	3.96		0.00	15.00	
	書斎	9.93	2.40	23.83		0.00	0.00	
	階段	2.48	2.40	5.95		0.00	0.00	
	洋室	9.93	2.40	23.83		0.00	0.00	
	押入	1.65	2.40	3.96		0.00	0.00	
	洋室	13.24	2.40	31.78		0.00	0.00	
	物入	1.65	2.40	3.96		0.00	0.00	
合計				142.97		10.00	15.00	0.10

天井裏等への措置

日付：2020年09月30日 14:29:56
建物コード：000003
建物名：伏図次郎【2階】

室名 / 天井裏等	1階浴室	1階洗面室	1階トイレ	1階キッチン	1階和室	1階ホール	1階リビング	1階ダイニング
2階小屋裏	F☆☆☆☆							
1階天井裏（2階床裏）	F☆☆☆☆							
1階床裏	F☆☆☆☆							
外壁	F☆☆☆☆							
間仕切壁1	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆
間仕切壁2	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆
収納	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆

室名 / 天井裏等	2階ホール	2階納戸	2階トイレ	2階書斎	2階階段	2階洋室	2階押入	2階洋室
2階小屋裏	F☆☆☆☆							
1階天井裏（2階床裏）	F☆☆☆☆							
1階床裏	F☆☆☆☆							
外壁	F☆☆☆☆							
間仕切壁1	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆
間仕切壁2	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆
収納	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆

室名 / 天井裏等	2階物入							
2階小屋裏	F☆☆☆☆							
1階天井裏（2階床裏）	F☆☆☆☆							
1階床裏	F☆☆☆☆							
外壁	F☆☆☆☆							
間仕切壁1	F☆☆☆☆							
間仕切壁2	F☆☆☆☆							
収納	F☆☆☆☆							

シックハウス対策平面図

日付：2020年09月30日 14:29:56
建物コード：000003
建物名：伏図次郎【2階】

2階

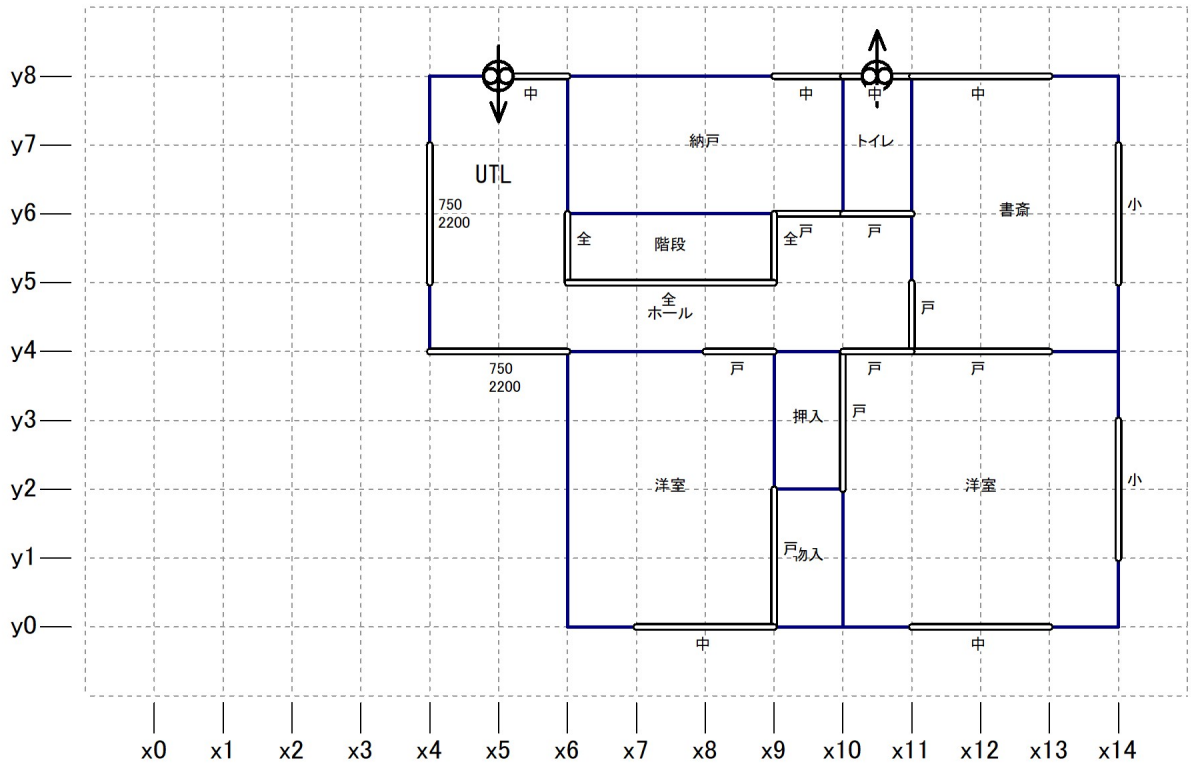

1階

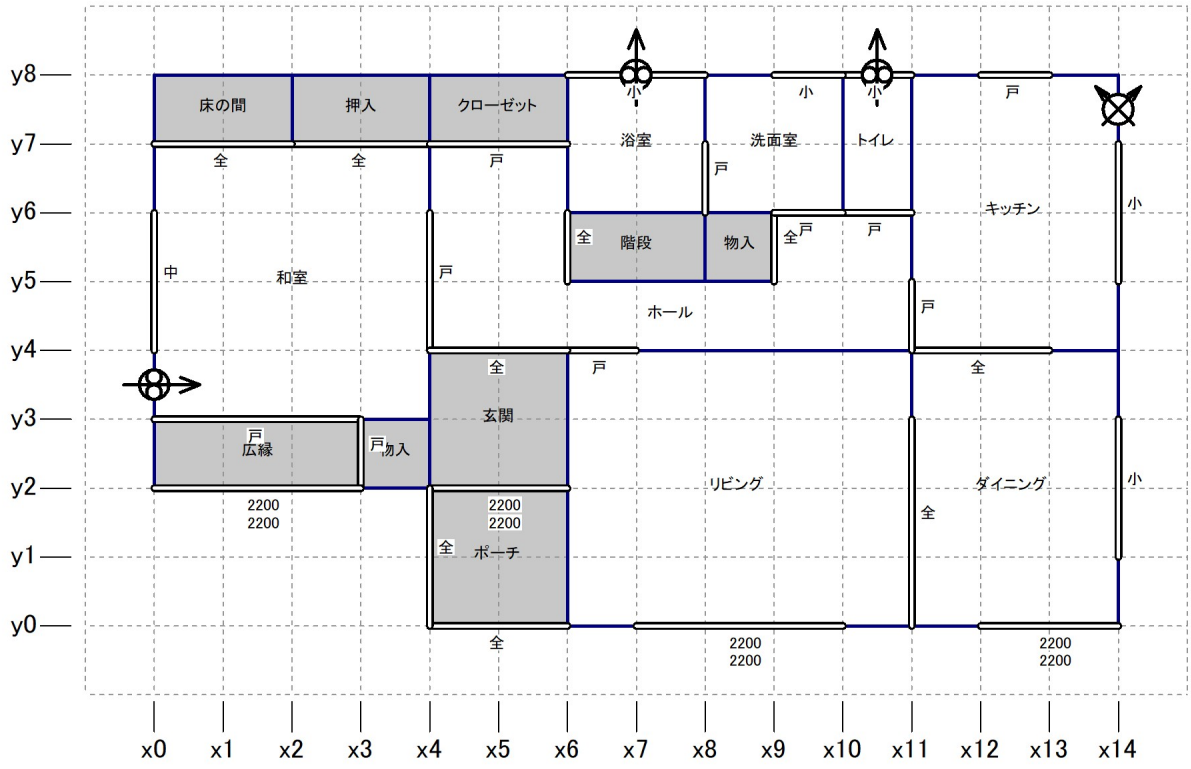

縮尺 1/100

凡例 一般壁 開口部 居室 非居室
給気排気機 給気機（排気機）