＜柱頭柱脚金物算定＞

柱頭柱脚
現状

【柱頭柱脚金物算定】立面図

（基準法N値）

日付：2008年01月16日
建物コード：080116
接合金物をまったく使わない方法

■y8通り

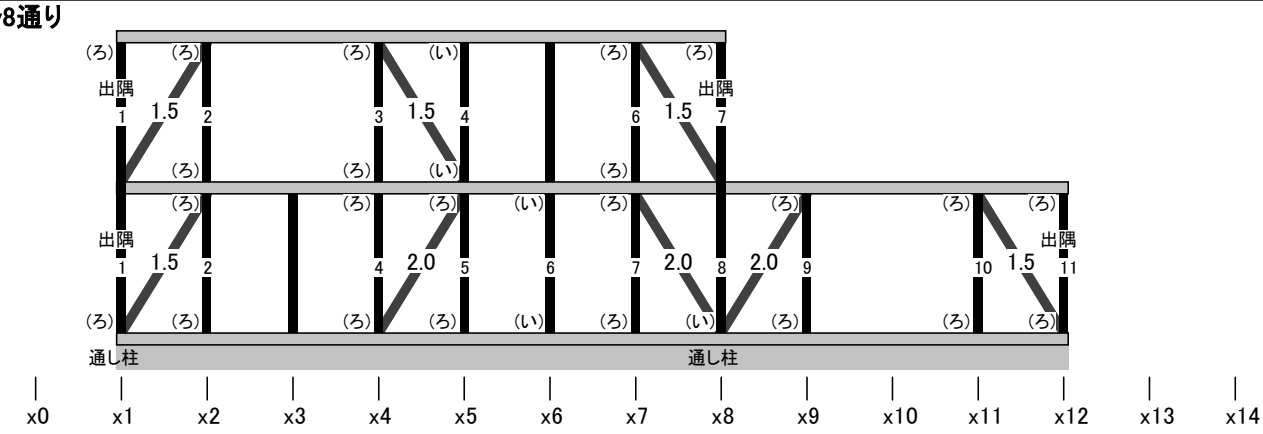

■y5通り

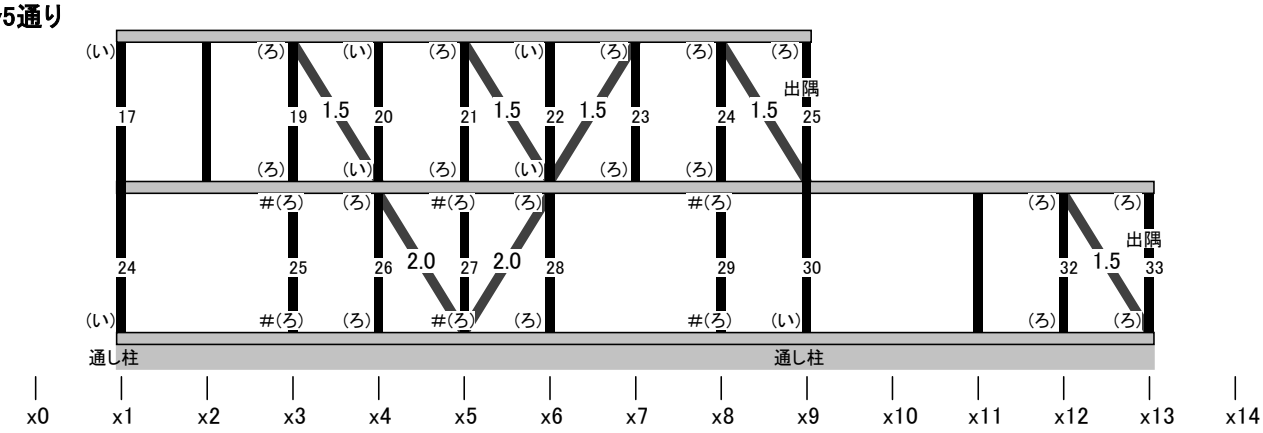

■y1通り

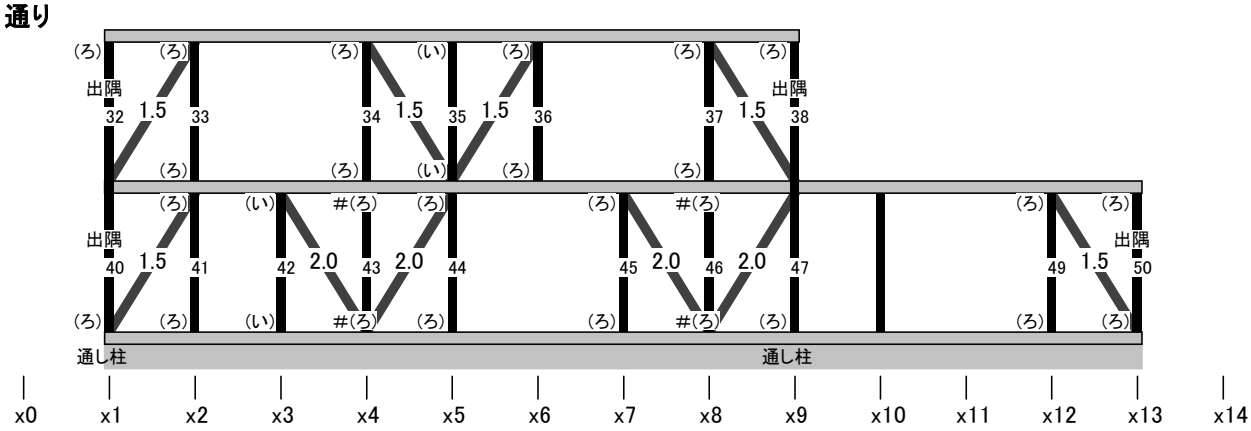

■x1通り

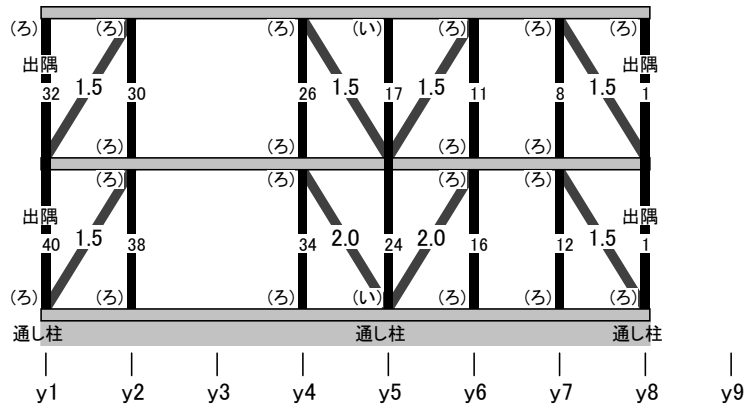

凡例　（い）ｶｽｶﾞｲ　（ろ）CP-L　（は）VP　（に）SB-F2　（ほ）SB-F　（へ）HD-B10　（と）HD-B15
（ち）HD-B20　（り）HD-B25　（ぬ）HD-B15X2　（×）適合金物無

※印の金物は2階柱脚金物をよりN値の大きい1階柱頭金物に合わせたことを示す。(1つの金物で上下階の柱を接合するため)
＃印の金物は1階柱金物をよりN値の大きい2階柱金物に合わせたことを示す。(2階柱の引抜力を土台・基礎に伝達する必要があるため)